

鉄骨カッター／エクステンションアーム



鉄骨カッター

※共用配管が必要になります。

大口径シリンダー＋増速バルブを標準装備し幅広い鉄筋・鉄骨を切断できます。



■主要諸元

※(R)は油圧旋回タイプ K-54XRの質量はブーム取り付けタイプ

メーカー	日本ニューマチック工業				
型 式	K-7X	K-13J	K-15X	K-23J(R)	K-33X(R)
切 断 力 kN	1,400	2,500	1,600	2,700	3,200
最 大 開 口 幅 mm	500	530	530	585	825
カ ッ タ 長 さ mm	400	440	415	500	533
リリーフ設定圧力 MPa	17.5	25	25	26	28
油 量 L/min	50~80	80~150	80~150	100~200	100~200
質 量 kg	728	1,380	1,420	2,350(2,450)	3,280(3,330)
適 合 シ ョ ベ ル tonクラス	6~9	10~17	10~17	20~21	30~38

エクステンションアーム

標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。作業範囲が大きく広がり、工期の短縮を実現できます。各機種・各クラスとも、豊富な長さを用意していますので、作業現場にあわせたものをお選び頂けます。

作業効率を重視しました。

作業現場での脱着も簡単にできます。軽作業用には超ロング2リング方式もあります。


遠くの作業も苦になりません。

標準では不可能とされていた遠くの掘削作業等も可能になります。また、深掘作業もらくらくできます。さらに、高い場所での作業も確実に支援します。

オーダーメイドでどのような機種にも作業に合わせて長く、短く、アームを選べます。



■エクステンションアーム 寸法図

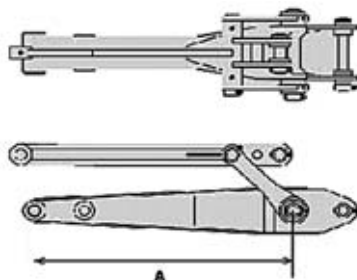

■主要諸元

型 式	XA-06	XA-15	XA-30	XA-40	XA-60	XA-120	XA-200	XA-220	XA-300									
本体クラスの目安	0.7~1.3	1.2~3	3~4	4~5	6~8	10~14	20~22	22~24	30~35									
バケット幅A mm	400	600	600	700	800	800	800	800	800	1,000	1,200	1,300	1,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,500

※仕様表以外の延長長さが必要な場合は、ご相談ください。