

スケルトンバケット / ミキシングフォーク **MARTS**

スケルトンバケット

各種ふるい作業、川底の採石の収集・集積・積込作業が可能です。




■主要諸元

本体クラス (旧JIS規格表示) m ³	0.09~0.13 (0.08~0.12)	0.14~0.22 (0.13~0.20)	0.28~0.34 (0.25~0.30)	0.4~0.5 (0.35~0.45)	0.8 (0.7)
柵目 (ヨコ×タテ) mm	80×90	80×100	100×150 150×150	100×160 150×160	100×150 150×180
バケット幅 mm	656	672	828 846	980 1,033	1,248 1,370
ツース数	5	5	5	5	5 6

ミキシングフォーク

土質改良作業・セメント攪拌作業に適しておりムラの少ない高品質の作業が出来ます。

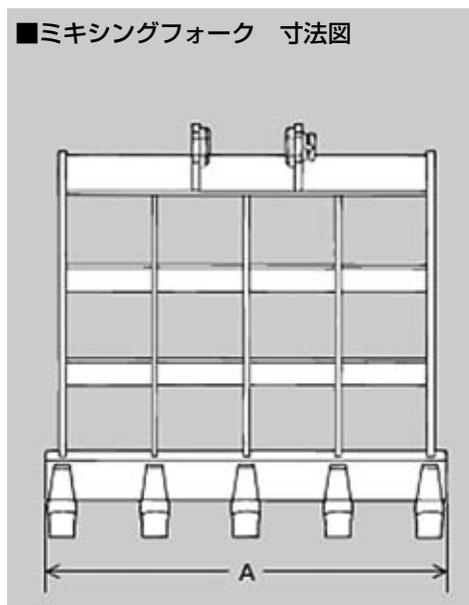

■主要諸元

本体クラス (旧JIS規格表示) m ³	0.09~0.13 (0.08~0.12)	0.14~0.22 (0.13~0.20)	0.28~0.34 (0.25~0.30)	0.4~0.5 (0.35~0.45)	0.8 (0.7)
バケット幅 A mm	550	920	1,080	1,300	1,610
バケット高さ mm	425	640	770	970	1,160
ツース数	4	4	4	5	5

