


## ホイール式油圧ドリルジャンボ

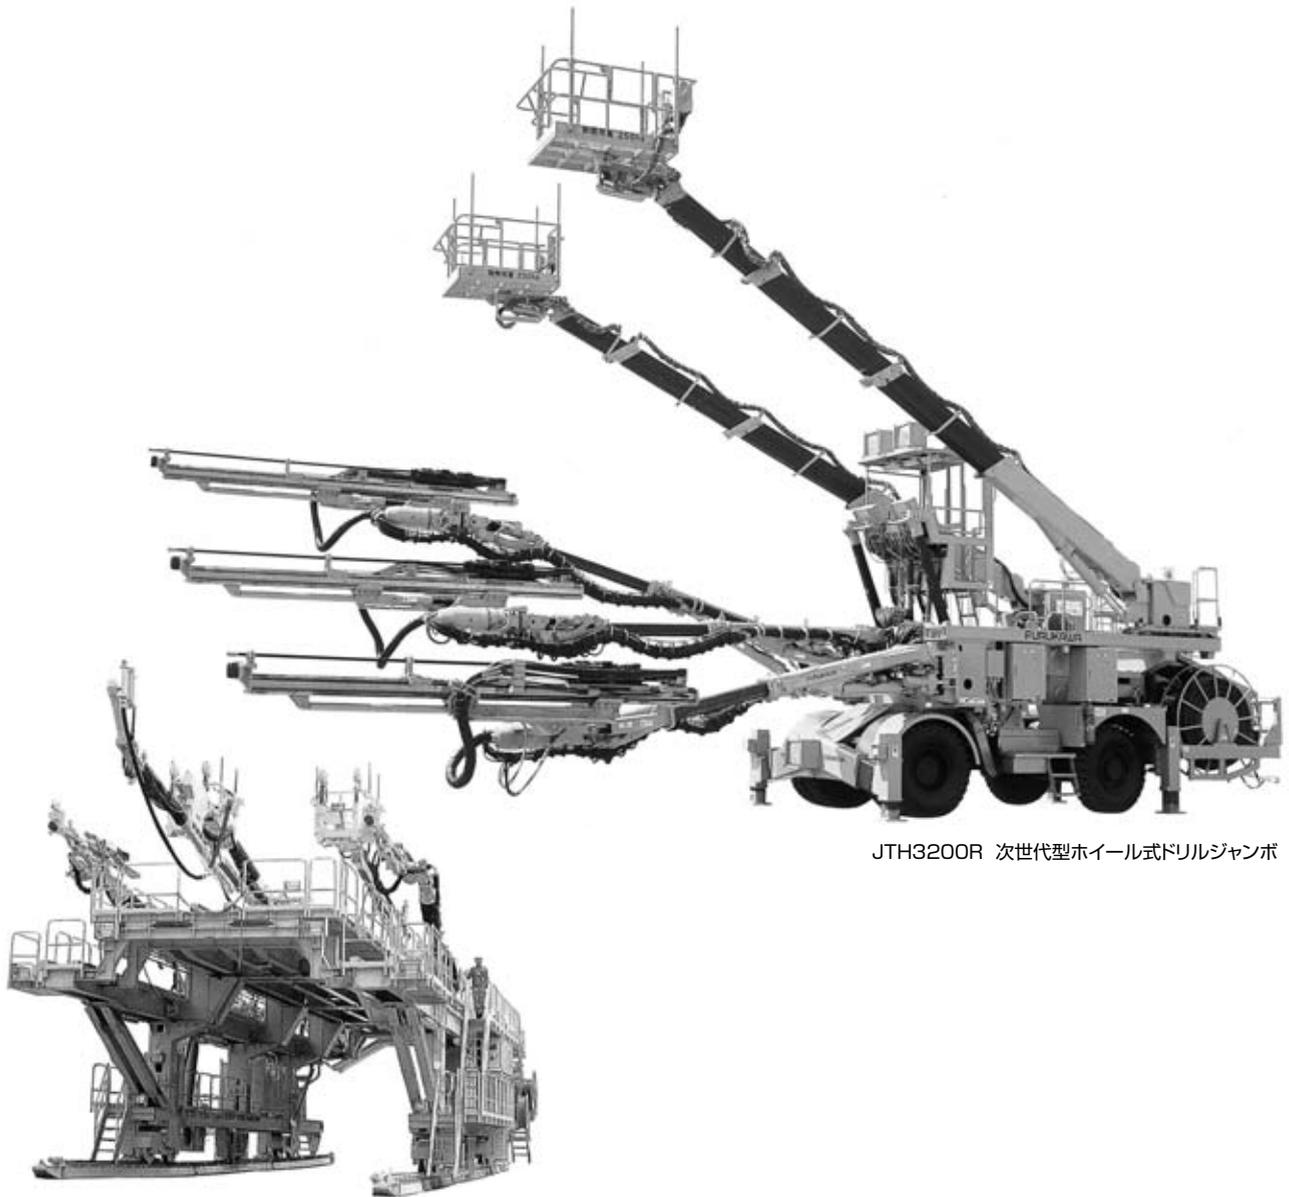

JTH3200R 次世代型ホイール式ドリルジャンボ

### ■主要諸元

モデル	3ブーム・2バスケット	2ブーム・2バスケット	2ブーム・1バスケット	2ブーム・1バスケット
メーカー	アトラススコピコ	アトラススコピコ	アトラススコピコ	アトラススコピコ
型式	H195	352-2B	352-1B	322-1B
運転重量 ton	約40	約34	約27	約19
登坂能力度	14	14	14	14
走行速度 km/h	12	12	12	16
さく岩機	COP1238	COP1440	COP1238	COP1238
ブーム	BUT35	BUT35	BUT35	BUT32
フィード	BMH6312/BMH6314	BMH6412/BMH6414	BMH6312/BMH6314	BMH6312/BMH6314
フィード全長 mm	5,287/5,882	5,287/5,882	5,287/5,882	5,287/5,882
フィード長 mm	3,443/4,043	3,443/4,043	3,443/4,043	3,443/4,043
ロッド長 mm	3,700/4,310	3,700/4,310	3,700/4,310	3,700/4,310
エンジン形式	日産ディーゼル NE6T	ボルボ TD61A	ドイツ BF6L913	ドイツ BF4L913
定格出力/回転数 kW/PS/rpm	132 {180} /2,200	110 {151} /2,500	108 {147} /2,300	79 {106} /2,500
電動モーター kW	55×3台	55×2台	55×2台	55×2台
必要電力 kW	179.5	124.5	124.5	124.5
電圧 V	400/440	400/440	400/440	400/440
推奨電源設備	400KVA以上	300KVA以上	300KVA以上	300KVA以上
必要水圧・吐出圧 kg/cm <sup>2</sup>	7/12	7/20	7/12	7/12
必要水量 L/min	200	190	140	140

