

モーター式高圧洗浄機



モーター式高圧洗浄機(三相200V)



HPJ-550TW

■用途

1. ダンプ、ミキサー車、重機などの車輛洗浄用。
2. セグメント、スラブ型枠の洗浄用。
3. 壁面・岩盤の洗い出し用。
4. その他、さまざまな洗浄用。

■主要諸元

メーカー	鶴見製作所
型式	HPJ-550TW
外観	移動密閉形
車輪	φ130×2・自由車、φ200×2・固定車
質量(重量)	kg 140
モーター仕様	
相・電圧	V 三相200
出力	kW 3.7
始動方式	じか入
種類・極数	横形・4極
形式・絶縁	全閉外扇屋内形・E種
ポンプ仕様	
構造	三連プランジャポンプ
圧力	MPa(kg/cm ²) 4.9(50)
吐出し量	ℓ/min 30.8/30.5


ジャンクション ユニット



■ジャンクションバルブユニットの構成部品とオプションパーツ

〈注意事項〉

- ジャンクションバルブユニットの各バルブ操作は必ず全閉もしくは全開にてご使用下さい。
- 各接続部は、絶対水漏れの無い様に接続して下さい。
- 一般揚水用ホースの吐出側にはバルブ等を決して設けないで下さい。
- 高所揚水の実揚程は約100m以内(ビル建設の場合約33階)として下さい。
- 高圧配管部でオプションパーツ以外の配管材は常用50kg/cm²耐圧約100kg/cm²のものを御使用下さい。

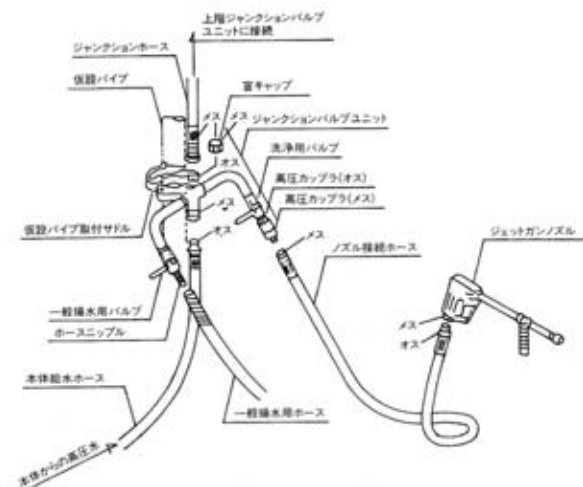

バルブユニット構成部品

仮設パイプ取付サドル
一般揚水用バルブ
洗浄用バルブ
高圧カップラ オス側
盲キャップ

■その他のオプションパーツ

名称	サイズ
ジャンクションホース	1/2×1W/B×3.5m
ノズル接続ホース	1/2×1W/B×10m他
高圧カップラ メス側	1/2 BC

※高圧カップラメス側はユニット外オプションパーツです。