


ガラパゴス J(ジョークラッシャ)(インパクトクラッシャ)タイプ

コンパクトなボディにパワフルな破碎力を秘めて。
振動グリズリフィーダ搭載で作業効率がさらに進化。
クラッシャ、フィーダのスピードコントロールで、粒度分布を自在に制御。



外形図
(単位: mm)

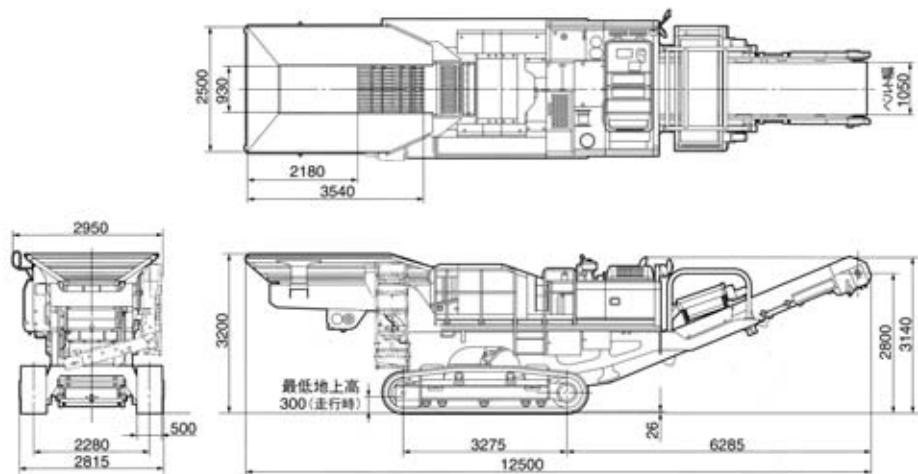

■主要諸元

型 式		BR60	BR100R	BR100J	BR200J	BR300J	BR380JG	
運 転 質 量	kg	6,500	8,100	9,200	19,500	28,000	3,300	
定 格 出 力	kW(rpm/PS(rpm))	40/2,100(55/2,100)	40/1,900(55/1,900)	40/1,900(55/1,900)	92/2,050(125/2,050)	144/2,200(155/2,200)	134/2,050(182/2,050)	
性能								
最大供給寸法	コンクリート	mm	300×300×150	100×100×10	500×300×200	600×400×300	1,000×800×400	1,000×900×475
	自然石	mm	100×100×100	150×150×100	200×200×200	300×300×300	400×400×400	425×425×425
処 理 能 力	t/m	10~20	10~20	12~25(自然石20)	33~60(自然石56)	43~130(自然石56)	43~130	
走 行 速 度	km/h	0~5.1	3	3	3	2.8	3.0	
登 坂 能 力		30	30	30	35	30	25	
寸法								
全 長 A	mm	3,080	5,850	5,850	6,085	7,570	12,500	
全高B/輸送時全高B	mm	2,510	2,375	2,295	3,366/2,950	3,525/3,125	3,200	
全幅C/輸送時全幅E	mm	1,990	2,200	2,200	2,750/2,500	2,950	2,950	
シ ュ ー 幅	mm	400	450	450	600	600	500	
履 体 中 心 距 離	mm	1,440	1,700	1,700	1,900	2,350	2,280	
接 地 長	mm	1,940	2,130	2,130	3,260	3,830	3,275	
ベ ル ト 幅 F	mm	—	600	600	600	600	600	
ベ ル コ ン 高 さ G	mm	—	620	320	765	1,660	1,660	
燃 料 タ ン ク	リットル	160	130	130	320	310	410	