
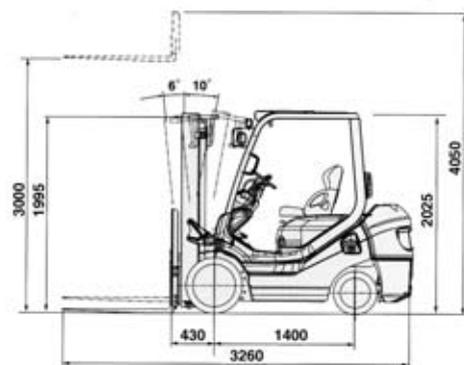


## フォークリフト

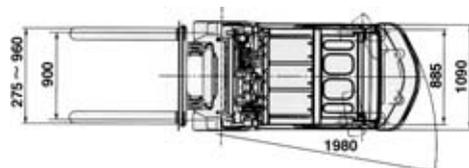

### ■主要諸元

メーカー	コマツ	
車種	標準車	
機種	2.0t	
モデル	FD20N(T)-16	
型式	M234	
<b>性能</b>		
最大荷重(荷重中心500mm)	kg	2,000
最大揚高(標準)	mm	3,000
フリーリフト	マスト全高	mm 150
	車両全高	mm 210
フォーク(長さ×幅×厚さ)	mm	920×122×36
フォーク開き幅調整間隔	mm	275~960
マスト傾斜角度	前傾 / 後傾	度 6/10
	負荷時	mm/s 630
上昇速度	無負荷時	mm/s 685
	負荷時	mm/s 450
下降速度	無負荷時	mm/s 500
	走行速度(負荷時)	クラッチ1速
クラッチ2速		km/h -
トルコン		km/h 17.0/16.5
走行速度(無負荷時)	クラッチ1速	km/h -
	クラッチ2速	km/h -
	トルコン	km/h 16.5/16.5
最大けん引力(負荷時)	クラッチ N(kgf)	-
	トルコン N(kgf)	16,700(1,710)
最大登坂能力(負荷時)	クラッチ % (度)	-
	トルコン % (度)	34(18.8)
最小旋回半径(最外側)	mm	1,980
実用直角通路幅	mm	2,090
実用直角積付け通路幅	mm	3,710

<b>寸法・質量</b>			
全長	mm	3,260	
車体長さ(フォーク垂直前面まで)	mm	2,340	
全幅	mm	1,090	
全高	マスト下降時	ヘッドガード	mm 2,025
		マスト	mm 1,995
	マスト最大揚高時		mm 4,050
軸距(ホイールベース)	mm	1,400	
フロントオーバーハング	mm	430	
輪距(トレッド)	前輪	mm	900
	後輪	mm	885
地上高	最低	mm	105
	輪距中央	mm	115
タイヤサイズ	前輪		22 1/4×7 1/2-15/5.50
	後輪		17 3/4×6 1/2-10/5.00
車両質量	クラッチ	kg	-
	トルコン	kg	3,330
<b>エンジン</b>			
形式名称			4D94LE
総排気量	cc		4/3,052
定格出力	kW/rpm		46.3/2,450
	ps/rpm		63/2,450
最大トルク	Nm/rpm		186.3/1,800
	kg-m/rpm		19/1,800
燃料タンク容量	ℓ		40
<b>ダブルタイヤ装着時仕様</b>			
全幅	mm		-
前輪トレッド	mm		-
車両質量	クラッチ	kg	-
	トルコン	kg	-
前輪タイヤサイズ			-

# フォークリフト



## バッテリー式フォークリフト



### ■主要諸元

メーカー 型式	トヨタフォーク	
	6FB-R10	6FB-R15
最大荷重 kg	1,000	1,500
最大揚高 mm	3,000	3,000
最小回転半径 mm	1,320	1,560
全長 mm	1,790	2,055
全幅 mm	1,090	1,090
全高 mm	2,260	2,260
重量 kg	1,970	2,230

## ジョブサン



### ■特長

- 4輪駆動のパワーとコンパクトボディ

### ■主要諸元

メーカー 型式	トヨタフォーク 3SDK7
バケット容量 m <sup>3</sup>	0.31
最大荷重 kg	720
最小回転半径 mm	2,050
全長 mm	2,845
全幅 mm	1,530
全高 mm	1,925
重量 kg	2,260