


## マカダムローラー

研ぎすまされた定番ローラー  
R-2

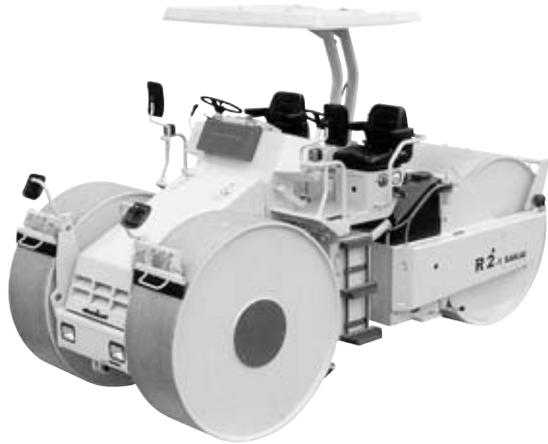

■用途  
道路の路盤、表層の転圧、仕上げなど幅広い工事で活躍します。

■主要諸元

メーカー		酒井重工業	
型式		R2-1	
重 量	総 重 量	kg	9,980
	前 輪	kg	4,870
	後 輪	kg	5,080
性 能	走行速度(前後進等速)	km/h	Low 0~8・High 0~16
	最小回転半径	m	6.3
	登坂能力	度	25
	締固め幅	mm	2,100
寸 法	全 長	mm	5,020
	全 幅	mm	2,100
	全 高	mm	2,580(ハンドルまで)3,180(日覆まで)
	軸 距	mm	3,400
	前輪(直径×幅)	mm	1,620×550
	後輪(直径×幅)	mm	1,620×1,100
	最低地上高	mm	330
エンジン	名 称	日野 W04D-F ディーゼルエンジン	
	形 式	水冷4サイクル	
	総排気量	c.c.	4,009
	定格出力	ps/rpm	76/2,050
	最大トルク	kg·m/rpm	27/1,800
走行伝達装置	静油圧変速式		
制 動 装 置	静油圧ブレーキ、機械式湿式多様式		
操 向 装 置	油圧式(アーティキュレート方式)		
散 水 装 置	圧送式		
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	120	
散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	680	

## 振動ローラー

振動ローラー  
SV512D-1



■用途  
道路の路盤、造成工事の締固め、転圧作業など大型建設工事で活躍します。

■主要諸元

メーカー		酒井重工業	
型式		SV512D-1	
重 量	総 重 量	kg	11,950
	前 輪	kg	5,600
	後 輪	kg	4,900
性 能	走行速度(前後進等速)	km/h	Low 0~5・High 0~11
	最小回転半径	m	5.7
	登坂能力	度	24
	締固め幅	mm	2,150
振 動	振 動 数	vpm	Low 2,000・High 1,560
	起 振 力	kN	Low 18,457・High 26,513
寸 法	全 長	mm	5,895
	全 幅	mm	2,300
	全 高	mm	2,890
	軸 距	mm	3,000
	前輪(直径×幅)	mm	1,544×2,130
	最低地上高	mm	435
エンジン	名 称	QSB4.5-3D	
	形 式	水冷4サイクル	
	定格出力	ps/rpm	150/2,300
走行伝達装置	静油圧変速式		
操 向 装 置	油圧式(アーティキュレート方式)		
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	325	