

## 温水高圧洗浄機




HPJ-5HE

- 強力パワーの温水噴射。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃～80℃に調節可能。
- 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
- 軽量コンパクトで使いやすく、φ150の大形車輪の採用で移動性がスムーズです。(モータシリーズ)
- 前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
- 給湯蛇口が標準装備されています。

### ■用途

1. 食品・生鮮関係の容器洗浄用。
2. 土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
3. 農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。
4. その他、給湯用。

### ■外形寸法図 単位:mm

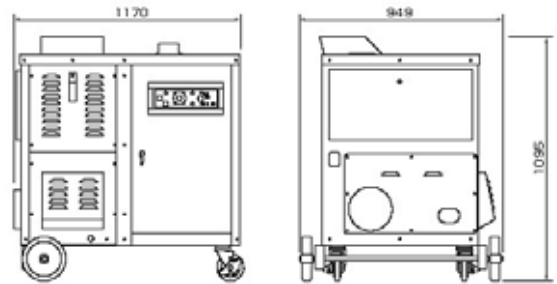

### ■主要諸元

メーカー		鶴見製作所
型式		HPJ-5HE
外観	車輪	移動密閉形 φ125×2・自由車/φ200×2・固定車
質量 { 重量 }	kg	212
エンジン仕様		
型式	EH25-2BS	
形式	空冷4サイクルガソリンOHV式エンジン	
連続定格出力 (kW/PSI/min)	3.5 (4.7) / 1,800	
総排気量	m <sup>3</sup>	251
始動方式	セルスタータ(リコイルスタータ)	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
タンク容量	ℓ	6
ポンプ仕様		
構造	三連プランジャポンプ	
圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	9.8 (100)
吐出し量	ℓ/min	1,000
ボイラー仕様		
温水温度	℃	30~80
ボイラー	貯湯式	
使用燃料	白灯油	
燃料消費量	ℓ/h	4.8
燃焼方式	ガンタイプ自動点火方式	
燃料タンク	ℓ	19 (ゲージ付)
給水方式	19mm水道直結	
標準付属品仕様		
ノズル	ジュニアジェットガン(JJG100-30)	
吐水ホース	3/8" × 10m	
不凍液タンク	ℓ	4
温水取出し蛇口	付(1/2")	
その他機能、付属品		
吊、積		

## 洗管ノズル

構造	一体構造の金属製
材質	S303
オプション材質	S420J2焼入品

メーカー	いけうち				
	RSP				
型式					
ネジサイズ	M	1/8	1/4	3/8	1/2
外形寸法					
ℓ	mm	26	34	38	42
n	mm	7	9	11	14
d	mm	12	17	19	25
h	mm	10.5	14	16	22
質量					
SUS	gr	14	30	48	88

(ご注意) 形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

### ■特長

- 強い打力の直進棒流を前方、斜前方、側方、斜後方などに噴射しながら、反力で管内を自進する。
- スケールの堆積した汚損配管内面を洗浄再生する。

### ■材質

- ステンレス(SUS303)又はSUS420J2焼入品

### ■用途

- 配管、配水管、上下水管、熱交換機や冷凍機のチューブなどの洗浄

