


## ロードヘッダー

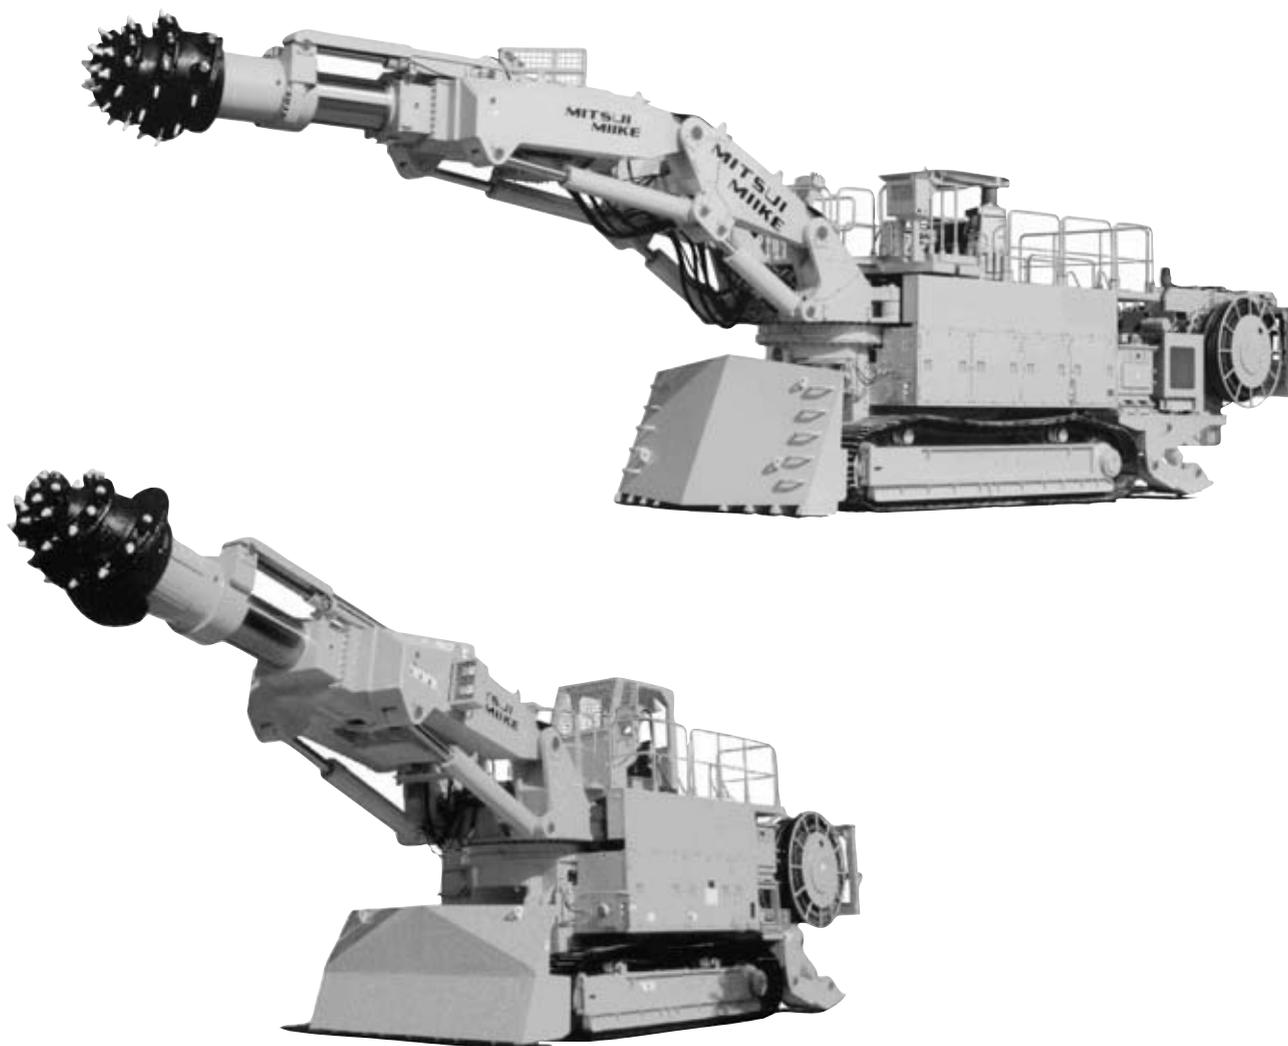

## ■主要諸元

全長	m	18.3/16.1(中折れブーム除く)
全高	m	4.8
全幅	m	3.4
全備質量	ton	120
切削高	m	9.5/8.8(中折れブーム除く)
切削幅	m	11.0/8.8(中折れブーム除く)
下盤下	m	2.4/0.45(中折れブーム除く)
切削ドラム伸縮量	m	0.85
切削動力(定格)	kW	350/350-4/6P
ドラム回転数	rpm	高速 46/55-50/60Hz
		低速 31/37-50/60Hz
散水方式		ドラム内散水

揺寄		オプション
第1コンベヤ		オプション
第2コンベヤ		オプション
走行速度	m/min	高速 12.5/15.0-50/60Hz
		低速 6.3/7.5-50/60Hz
登坂角度	度	±15
接地圧	MPa	0.15
油圧電動機	kW	110-4P
ケーブルリール装置		巻取長100m×2台
ケーブルハンドラー装置		オプション
供給電圧	v	400/440-50/60Hz