


30t~40t クラス



■主要諸元

メーカー	型式	コマツ PC300	日立建機 ZX330	コマツ PC400	日立建機 ZX450
バケット					
標準バケット容量(新JIS山積)	m ³	1.4	1.4	1.9	1.9
標準バケット幅(サイドカッター含まず)	E mm	1,340	1,280	1,460	1,400
全体寸法					
全長(輸送時)	A mm	11,140	11,000	11,940	11,910
全幅(輸送時)	B mm	3,190	3,190	3,490	3,490(2,990)
全高(輸送時)	C mm	3,280	3,270	3,265	3,480
履帯幅	D mm	600	600	600	600
総重量	kg	30,800	31,600	42,400	45,700
作業範囲					
最大掘削深さ	F mm	7,380	7,380	7,820	7,770
最大垂直掘削深さ	G mm	6,480	6,420	6,870	6,590
最大掘削半径	H mm	11,100	11,100	12,025	12,060
最大ダンプ高	I mm	7,110	7,240	7,565	7,650
最小旋回半径	J mm	4,310	4,460	4,735	4,840
最大掘削高さ	K mm	10,210	10,360	10,915	11,060
排土板					
排土板(幅)	mm	-	-	-	-
排土板(高さ)	mm	-	-	-	-
エンジン					
定格出力	kW/min(PS/rpm)	180(245)/1,900	202/1,900(275/1,900)	257/1,900(350/1,900)	260/1,800
燃料タンク容量	ℓ	605(軽油)	630(軽油)	650(軽油)	725(軽油)

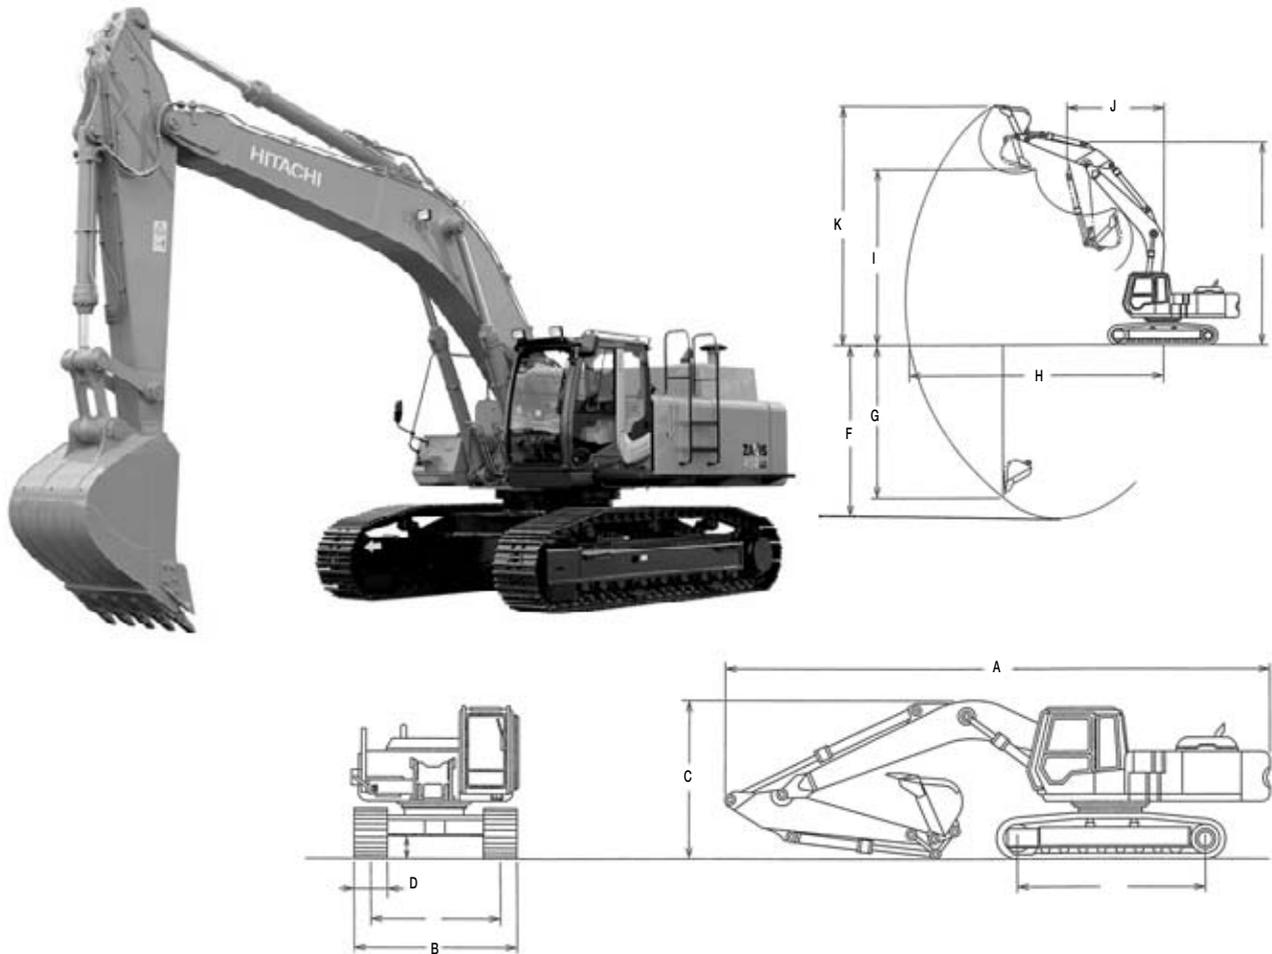