


NSP水圧サポート

作業の容易な水圧式。
安全・高効率の現場環境を実現します。

■特徴


- 地上からスピーディなポンプアップが可能な水圧式。
- 最小44cmから最大308cm (10t型使用) まで。豊富なサイズラインナップで多様な切梁幅に対応。
- 特製カプラー、シール材の採用により気密性能アップ。

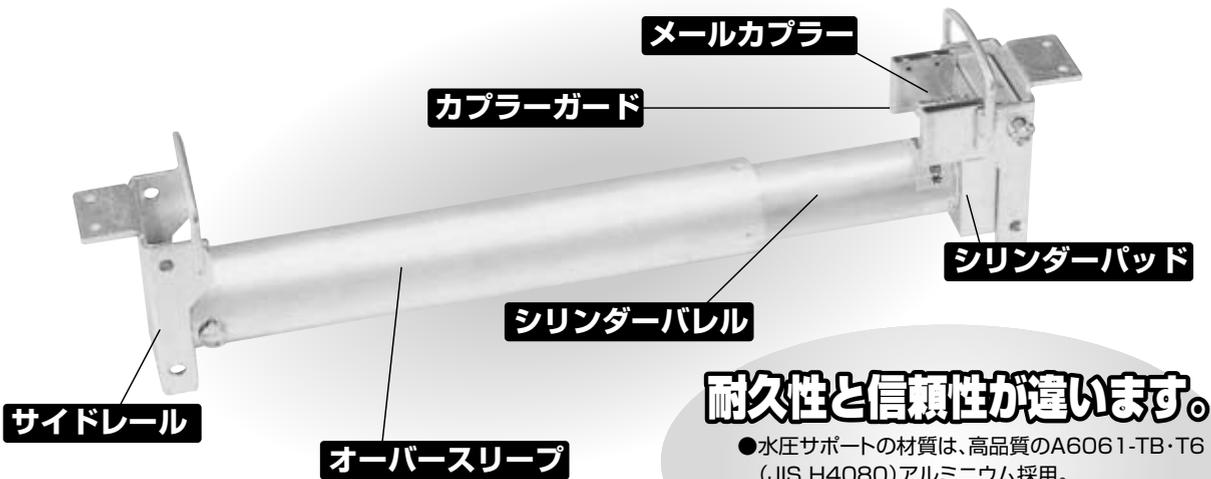

耐久性と信頼性が違います。

- 水圧サポートの材質は、高品質のA6061-TB・T6 (JIS H4080)アルミニウム採用。
- 1本当たり8t型(80KN)、10t型(100KN)の許容荷重。

8t型	適応切梁幅 (cm)	重量 (kg)
N44-69WS	44~69	7.0
N56-92WS	56~92	7.8
N85-140WS	85~140	10.0
N132-223WS	132~223	14.0
10t型		
N236-272WS	236~272	31.3
N272-308WS	272~308	35.0

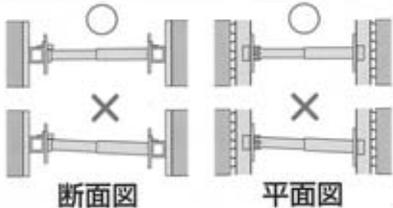

●水圧サポートは、腹起しに対して直角且つ水平に設置してください。斜めに設置されると、本来の強度が発揮できません。

