

スーパーデッキ



MARTS

高架橋の建設・補修・点検事務及び工場や大型店舗の建設工事に。

高所作業車

スーパーデッキ

■寸法図(単位:mm)

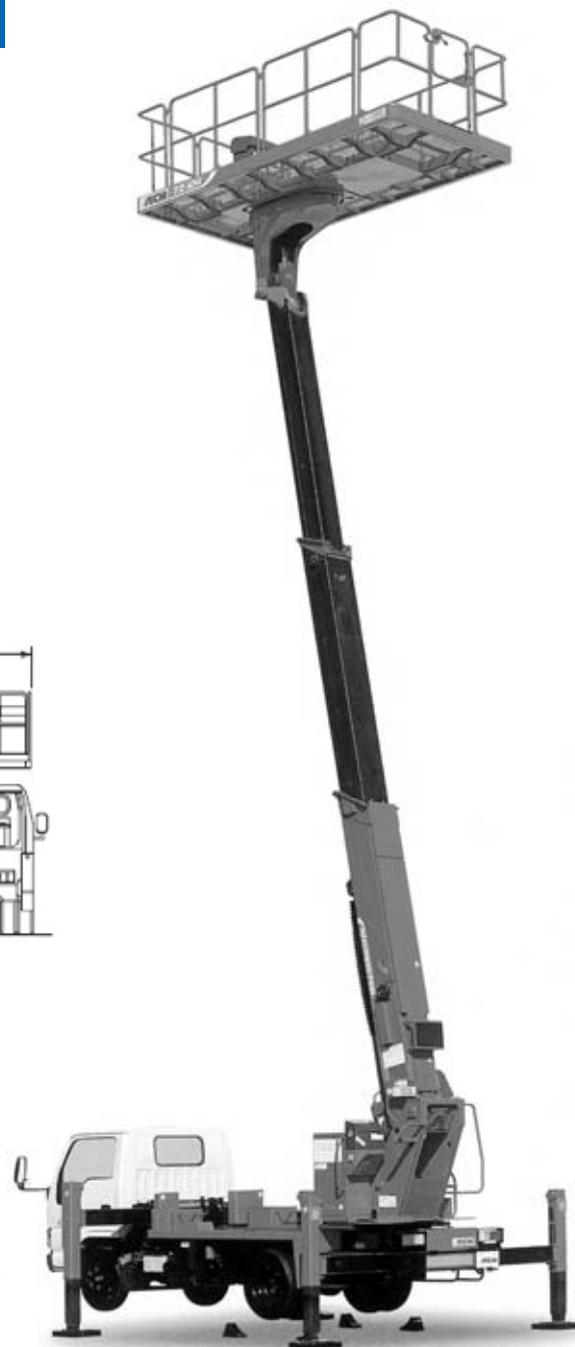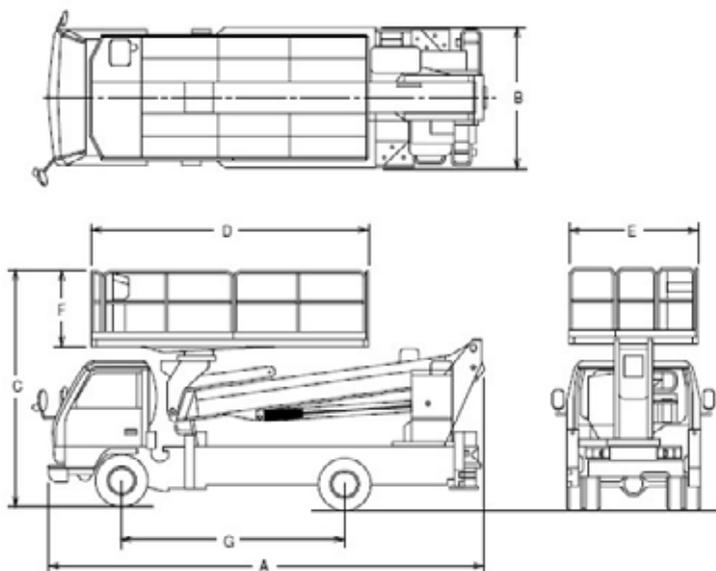

■主要諸元

メーカー		タダノ	アイチ	タダノ		アイチ			
型式		AT-100S	TZ-12A	AT-120S	AT-150S	AT200S	TZ-20A		
作業床高	最高	mm	9,900	12,000	12,000	14,600	19,700	19,700	
	地上最低	mm	1,140	1,190	1,140	1,200	1,300	1,190	
積載	荷重	kg	1,000	1,000	1,000	800	1,000	1,000	
機体寸法	全長A	mm	5,150	5,575	5,600	6,540	7,420	7,380	
	全幅B	mm	1,695	1,880	1,880	2,040	2,170	2,170	
	全高C	mm	3,240	3,300	3,220	3,560	3,570	3,515	
作業台	機体寸法	全長D	mm	2,500	3,700	2,500	4,200	4,200	4,400
		全幅E	mm	1,550	1,690	1,550	1,940	1,940	1,940
		手すり高F	mm	1,020	1,010	1,020	1,020	1,020	1,020
	最大作業半径	m	7.6	6.0	9.6	10.9	11.3	7.7	
	旋回角度	度	360度連続						
	旋回速度	rpm	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
	アウトリガー張出幅	mm	3,200	3,450	3,700	4,100	4,400	4,420	
	ホイールベースG	mm	2,490	2,750	2,750	3,780	3,815	3,850	
資	格	特別教育・技能講習							