

混気ジェットミキサー／AMP-6LT

JET MIXER

省スペースであらゆる施工現場で威力を発揮します。

小型

軽量

低騒音

特徴

- 1tフレコンパック採用でコストを削減。
- 連続バッチ式自動運転で、作業効率を向上。
- ロードセルにより、出来上がり量を計量。
- 給水量、セメント量の管理システムを搭載。
(プリンター式)
- MJPシステムにより、均一な混練りを実現。




混気ジェットミキサー／AMP-6LT



車載イメージ(ジェットミキサーAMP-6LT+発電機)

〈企画・開発〉




ALIVE


地盤のトータルサポートカンパニー
株式会社 アライブ

JET MIXER 混気ジェットミキサーAMP-6LT


混気ジェットミキサー／AMP-6LT セメント計量法

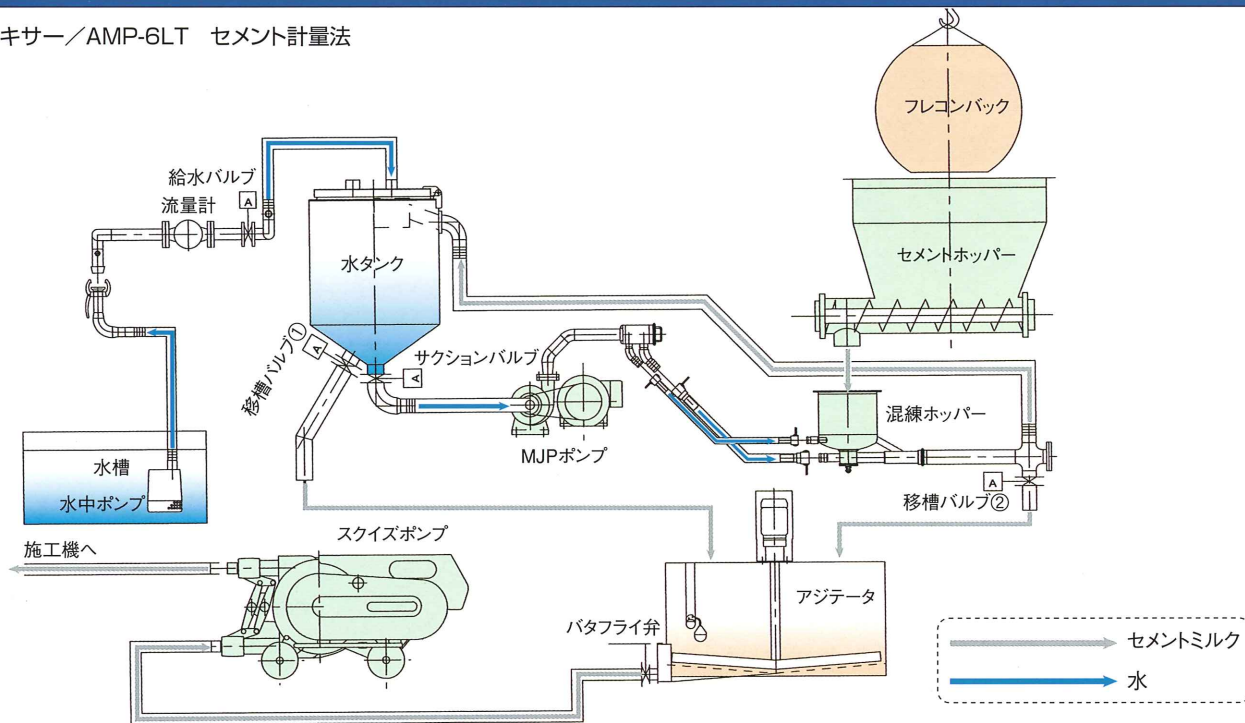

混気ジェットミキサー／AMP-6LT 側面図

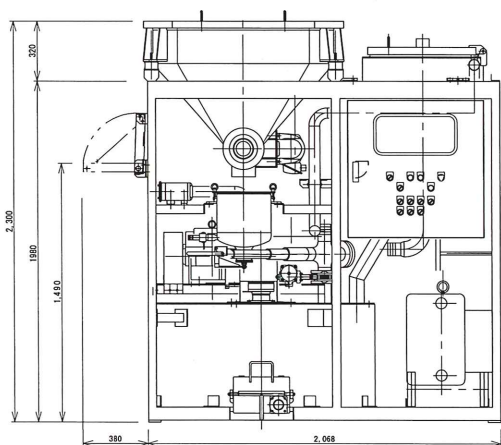

混気ジェットミキサー／AMP-6LT 上面図

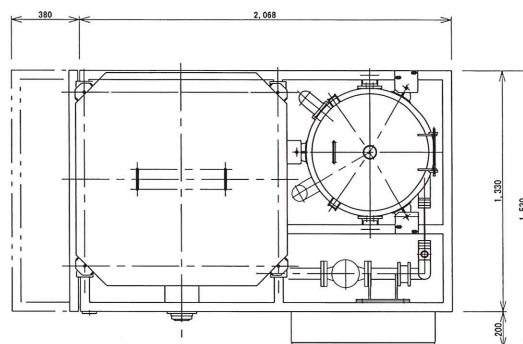


■混気ジェットミキサー／AMP-6LT 仕様

名 称	混気ジェットミキサーAMP-6LT		
形 式	CMP-7.5LT-04		
外形寸法	高さ／2,300mm	長さ／2,065mm	幅／1,530mm
総 重 量	1,260kg		
能 力	水:セメント	セメント処理量	セメントミルク量
	10:10	9.4t/時	6.5m ³ /時
	6:10	5.4t/時	5.0m ³ /時
設定範囲	水:セメント=10:10～6:10		
計量方法	給水量は流量計セメント量はロードセルにより計量		
投入方法	フレコンバック(0.5～1.0t)を投入		
入力電源	三相200V 50Hz/60Hz		
総 出 力	10kw		
操作方法	自動運転・手動運転		

■ポンプ／発電機(参考)

新明和社製スクイズポンプ	寸法:730mm(H)×1,368mm(L)×500mm(W) 質量:230kg
N社製25KVA発電機	寸法:950mm(H)×1,570mm(L)×700mm(W) 運転整備質量:660kg

混気ジェットミキサー／AMP-6LT 車載イメージ 側面図

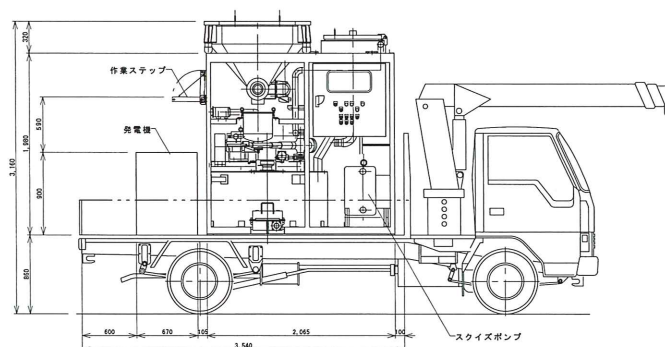

◎特別仕様についてもご相談ください。掲載の内容は、改良のため変更となる場合があります。商品の色は印刷のため異なります。

〈企画・開発〉

ALIVE 地盤のトータルサポートカンパニー
株式会社 アライブ

本 社 〒950-3103 新潟県新潟市北区白鷺町上大曲1番地10
TEL.025-255-4191 FAX.025-255-4192

東関東営業所 〒341-0037 埼玉県三郷市高州2-149-4
TEL.048-956-7007 FAX.048-956-7015

関 西 営 業 所 〒566-0043 大阪府摂津市一津屋3-22-11
TEL.06-6827-6881 FAX.06-6827-6882

http://www.alive-net.jp E-mail:alive@alive-net.jp