

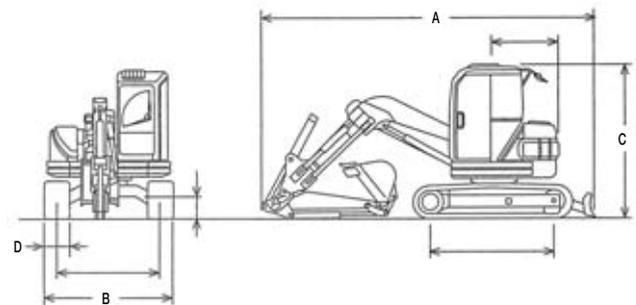


7tクラス



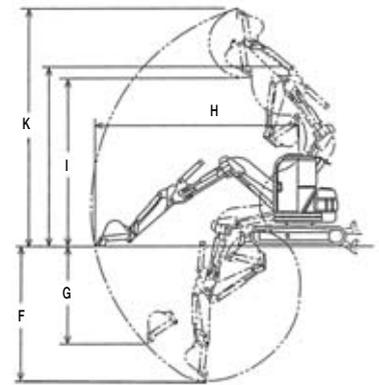


■主要諸元

メーカー	日立建機	
型式	ZX75UR	
バケット		
標準バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.28
標準バケット幅(サイドカッター含まず)	E mm	660
全体寸法		
全長(輸送時)	A mm	6,020
全幅(輸送時)	B mm	2,320
全高(輸送時)	C mm	2,720
履帯幅	D mm	450
総重量	kg	8,200
作業範囲		
最大掘削深さ	F mm	4,220
最大垂直掘削深さ	G mm	3,450
最大掘削半径	H mm	6,440
最大ダンプ高	I mm	5,310
最小旋回半径	J mm	1,160
最大掘削高さ	K mm	7,400
排土板		
排土板(幅)	mm	2,320
排土板(高さ)	mm	430
エンジン		
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	40.5/2,100(55/2,100)
燃料タンク容量	ℓ	120(軽油)

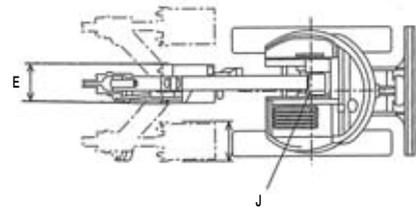

13t クラス

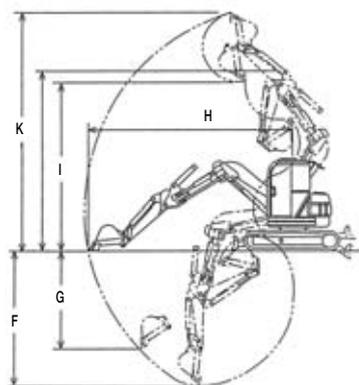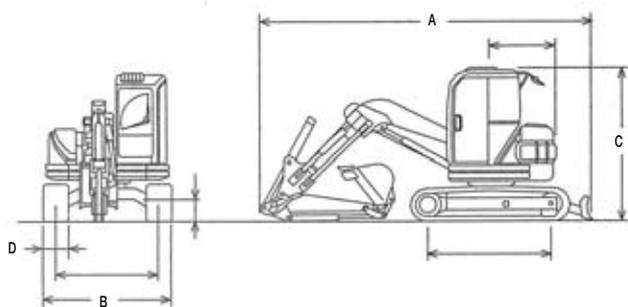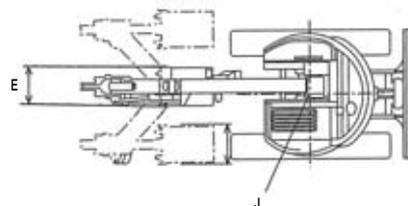

■主要諸元

メーカー		日立建機	新キャタピラー三菱
型式		ZX135UR	313CSR
バケット			
標準バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.45	0.45
標準バケット幅(サイドカッター含まず)	E mm	850	850
全体寸法			
全長(輸送時)	A mm	7,270	7,480
全幅(輸送時)	B mm	2,490	2,490
全高(輸送時)	C mm	2,780	2,820
履帯幅	D mm	500	500
総重量	kg	14,400	14,000
作業範囲			
最大掘削深さ	F mm	4,800	4,840
最大垂直掘削深さ	G mm	3,980	3,600
最大掘削半径	H mm	7,590	7,390
最大ダンプ高	I mm	6,220	6,060
最小旋回半径	J mm	1,310	6,530
最大掘削高さ	K mm	8,650	8,470
排土板			
排土板(幅)	mm	2,490	2,500
排土板(高さ)	mm	600	620
エンジン			
定格出力	KW/min ⁻¹ (PS/gpm)	63/2,150(85/2,150)	59/1,800(80/1,800)
燃料タンク容量	ℓ	200(軽油)	200(軽油)